



SCANIA

Griffin

Лучшее решение для российских дорог
Тяжелый седельный тягач
P420 CA6X4HSZ Griffin 6X4 Camel 26




Griffin - английское название грифона - древнего мифологического существа, символизирующего силу, скорость и выносливость.



Шасси (Усиленное)

Рама с двойным лонжероном суммарной толщиной 17,5 мм
Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг.....7 500
Максимальная нагрузка на заднюю тележку, кг.....26 000
Межосевое расстояние, мм.....3 100
Подвеска передняя: параболические рессоры 3x29
Подвеска задняя: многорыбовые рессоры 12x20/90
Стабилизатор на передней оси, нормальной жесткости
Стальные штампованные диски 9.00/22.5" - 11 штук
Шины: передние/задние - Goodyear 315/80R22.5 или аналог

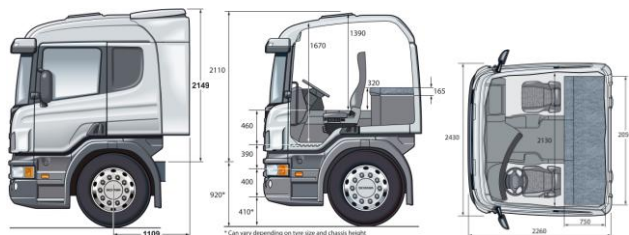

Кабина

CP19N - полностью стальная кабина с 1-м спальным местом шириной 700 мм. Механическая подвеска в 4 точках. Стекла окон дверей одинарные. **Электрические стеклоподъемники с двух сторон.** Люк в крыше с ручным управлением. Противомоскитная сетка. Автономный сухой отопитель кабины Eberspacher 4,0 кВт с электронным управлением и кондиционером. Сиденье водителя (**ткань улучшенная**) на пневмоподвеске, с регулировкой подвески по весу водителя, интегрированным ремнем безопасности (**с индикацией**), подголовником, регулируемой спинкой и подогревом. Складное сиденье пассажира (**ткань улучшенная**). Регулируемое рулевое колесо. Комбинация приборов **цветная**. Однодневный тахограф на 2 водителя. Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе. Зеркала заднего вида с дефлекторами и электрообогревом. Широкоугольные зеркала с двух сторон **с электрической регулировкой**. Зеркала ближнего вида справа и переднего вида. Замок решетки радиатора. Контрастная черная окантовка кабины по бокам. Боковой солнцезащитный козырек со стороны водителя. Съемные резиновые коврики. Брызговики передние и задние. Шторки на лобовом стекле и дверях. **Выдвижной ящик под спальную полку.** Подготовка под установку радиомагнитолы, **радио и FMS**. Разъем 12 В. Фароочистители. Складной рычаг КП. Лампы для чтения. Логотип «Грифон». Центральный замок, ручной привод. Аэродинамический бампер с противоподкатным барьером. Комплект спойлеров с направляющими на крыше.




Электрооборудование

Две аккумуляторные батареи 24 В емкостью **225 Ач**
Базовый выключатель массы АКБ слева на шасси. Сигнал заднего хода. Пневмосигнал за бампером. Генератор 100 А. Фонари заднего хода и задний противотуманный фонарь
Передние противотуманные фонари и габаритные огни белые

Двигатель SCANIA DC12 23 420

6-цилиндровый, 4-тактный, 12-литровый, рядный, непосредственного впрыска дизельный двигатель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха, EURO 4.
Максимальная мощность 309 кВт (420 л.с.) при 1800 мин⁻¹
Максимальный момент 2100 Нм при 1100-1400 мин⁻¹
Ограничитель белого дыма при запуске
Ограничитель скорости (85 км/ч)
Воздухозаборник передний зимний. Шторка интеркулера.

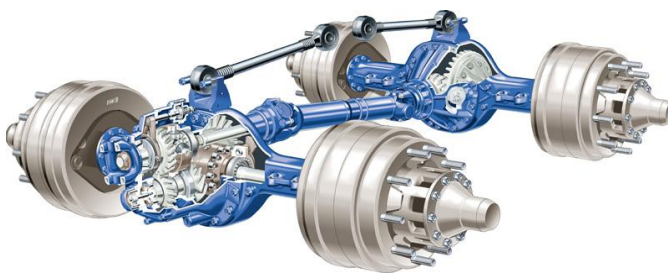

Коробка передач


Модель SCANIA GRS905 14-ступенчатая
Жидкостное охлаждение масла. Защита сцепления от перегрузки.

Главная передача

RBP835+RP835 одноступенчатая, гипоидная, с блокировкой межколесных и межосевого дифференциалов
Передаточное отношение главной передачи 1:4,27

Тормоза

Полностью пневматическая двухконтурная система прямого действия
Осушитель воздуха. Автоматический моторный замедлитель.
Парковочные тормоза на передней и задних осях
Клапан регулировки тормозных сил в зависимости от нагрузки
Автоматическая регулировка зазоров тормозных механизмов 6x4
Клапан блокировки тормозной системы полуприцепа с АБС
Клапан блокировки стояночных тормозных камер АБС. Тормозные накладки задние шириной 254 мм.

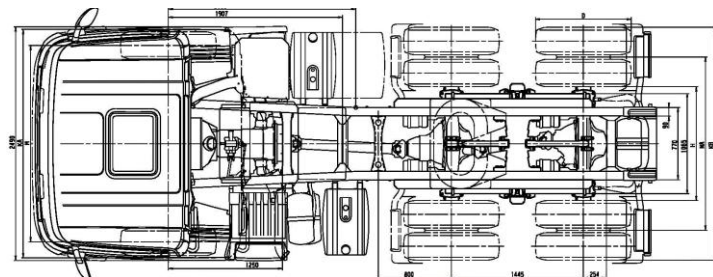

Топливная система

Алюминиевые топливные баки: 300 л - справа, 200 л - слева
Топливный влагоотделитель с подогревом, установлен на шасси
Подогреватель топлива
Запирающаяся крышка топливного бака - 2 шт.

Дополнительное оборудование

Витые тормозные шланги для полуприцепа. Витой кабель для электросистемы полуприцепа. Электроразъемы, 2x7.
Седельное устройство JOST JSK37 CZ, 2"/150 мм
Пластина крепления седельного устройства, 40 мм HD
Высота седельного устройства 1350 мм. Защита глушителя.
Огни автопоезда на крыше с выключателем
Устройство для накачки шин со шлангом
Колпаки колес, нержавеющая сталь, передние.
Колпачки колесных гаек. Гидравлический домкрат.
Упоры колес - 2 шт.

ООО «Скания Лизинг» предлагает лизинг в Рублях или Евро сроком до 4 лет. Авансовый платеж от 15 %.